


MURATURE PERIMETRALI CON SPESSORE CLS. 20 CM

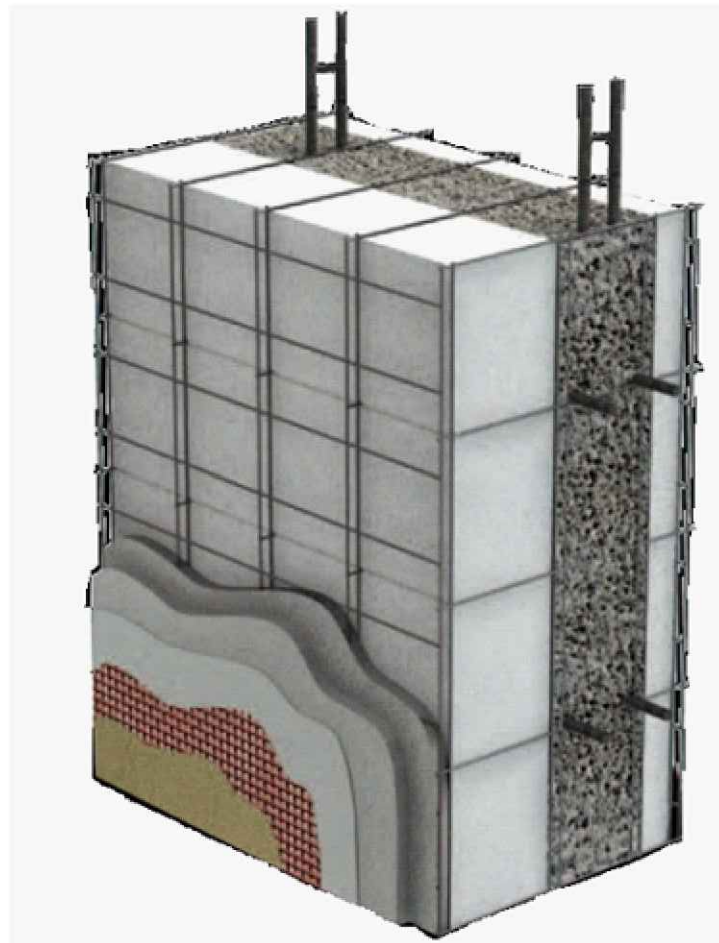

**NOTE**

- LE DIMENSIONI DI PORTE E FINESTRE SONO AL FINITO - PRIMA DI ERIGERE LE ELEVAZIONI VERIFICARE CON LA D.L. E I FORNITORI DEI SERRAMENTI E SOGLIE E DAVANZALI LE LUCI RUSTICHE DA REALIZZARE
- TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

**MATERIALI**

<u>ELEMENTO STRUTTURALE</u>	MURATURE
<u>CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE</u>	XC0
<u>CONDIZIONE AMBIENTALE</u>	ORDINARIA
<u>CALCESTRUZZO</u>	
CLASSE DI RESISTENZA MINIMA	C30/37 (Rck>350 kg/cm²)
RAPPORTO A/C MASSIMO	0,60
DOSAGGIO MINIMO CEMENTO KG/MC	300
CLASSE DI CONSISTENZA	S4
DIMENSIONE MASSIMA AGGREGATI	
Dmax = MINIMO TRA:	
- INTERFERRO - 5mm	≤ 32 mm
- COPRIFERRO * 1,3	
- 1/4 DIMENSIONE MINIMA SEZIONE	
<u>ACCIAIO PER ARMATURA</u>	B450C (FeB44k)

**COPRIFERRO**

CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO

