

MURATURE PERIMETRALI CON SPESORE CLS. 20 CM

NOTE
LE DIMENSIONI DI PORTE E FINESTRE SONO AL FINITO - PRIMA DI ERIGERE LE ELEVAZIONI
VERIFICARE CON LA D.L. E I FORNITORI DEI SERRAMENTI E SOGLIE E DAVANZALI LE LUCI
RUSTICHE DA REALIZZARE


TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE
TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

MATERIALI

<u>ELEMENTO STRUTTURALE</u>	MURATURE
<u>CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE</u>	XC0
<u>CONDIZIONE AMBIENTALE</u>	ORDINARIA
<u>CALCESTRUZZO</u>	
CLASSE DI RESISTENZA MINIMA	C30/37 ($R_{ck} > 350 \text{ kg/cm}^2$)
RAPPORTO A/C MASSIMO	0,60
DOSAGGIO MINIMO CEMENTO KG/MC	300
CLASSE DI CONSISTENZA	S4
DIMENSIONE MASSIMA AGGREGATI	
Dmax = MINIMO TRA:	
- INTERFERRO - 5mm	$\leq 32 \text{ mm}$
- COPRIFERRO * 1,3	
- 1/4 DIMENSIONE MINIMA SEZIONE	
<u>ACCIAIO PER ARMATURA</u>	B450C (FeB44k)



IMPRESA VULCANO s.r.l.
costruzioni civili e industriali
Sede Legale: Via Marconi, 35 – 21015 - Lonate Pozzolo (VA)
Sede Operativa: Via E. Ferrari 1 – Magnago (MI)
info@impresavulcano.it
C.F./P.IVA 06923340969 tel. 0331/1409144

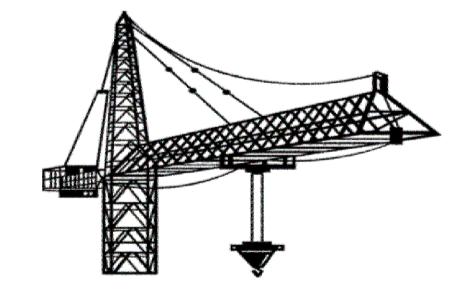

SAIND INGEGNERIA

Piacenza - Via Roso, 132 S.Nicolò, Rottofreno - Milano - P.le Giulio Cesare, 9
ma - Viale dell'Umanesimo, 308 - T. 0523.76.98.98 - www.saind.it - saind@saind.it

Committente / Identificativo progetto:
COMUNE DI SESTO CALENDE
Piazza Cesare da Sesto 1 21018 Sesto Calende (VA)



Oggetto:
**REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA
PRESSO SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI
CUP I85E22000400006**

Rev. Data da Scegl., P.L. e/o Scegl. Calendario (111)					Nome documento:				
rev.	data	eseg.	verif.	appr.					
0	27/07/2023	M.T.	DeG	F.N.	PIANTA ELEVAZIONI				
-	-	-	-	-	SCALA	N° DISEGNO	TAVOLA	N° FOGLI	
-	-	-	-	-	1:50	8792 PDEF 204	204	1 di 1	
-	-	-	-	-					