


NOTE

- LA QUOTA DI SBANCAMENTO E' POSTA - 150 cm
- LA QUOTA DI FONDO SCAVO DI IMPOSTA MAGRONE DI BONIFICA E' POSTA - 200 cm
- LA QUOTA DI IMPOSTA DELLE FONDAZIONI E' POSTA - 150 cm
- IL MAGRONE DI BONIFICA/SOTTOFONDAZIONE DEVE AVERE SPESSORE 50 CM E SPORGERE DI 50 CM DALLA FONDAZIONE
- IL PIANO DI FONDO SCAVO (=IMPOSTA CLS MAGRO) DEVE ESSERE RULLATO E COSTIPATO IN MODO DA FORNIRE UNA SUPERFICIE OMOGENEA PER I SUCCESSIVI GETTI. EVENTUALI COSTIPAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE CON MISTA NATURALE DI CAVA
- I FERRI D'ARMATURA CORRENTI DELLE FONDAZIONI VANNO PROSEGUITI PER 50 CM ALL'INTERNO DELLE FONDAZIONI CHE LI INTERSECANO
- TUTTE LE MISURE VANNO CONTROLLATE IN CANTIERE
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI

MATERIALI

ELEMENTO STRUTTURALE	MAGRONE DI BONIFICA
CLASSE DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	XC2
CONDIZIONE AMBIENTALE	ORDINARIA
CALCESTRUZZO	
CLASSE DI RESISTENZA MINIMA (MAGRONE)	C12/15 (Rck>150 kg/cmq)

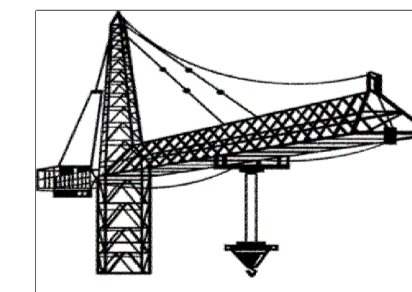

IMPRESA VULCANO s.r.l.
 costruzioni civili e industriali
 Sede Legale: Via Marconi, 35 - 21015 - Lonate Pozzolo (VA)
 Sede Operativa: Via E. Ferrari 1 - Magnago (MI)
info@impresavulcano.it
 C.F./P.IVA 06923340969 - tel. 0331/1409144

SAIND INGEGNERIA
 Piacenza - Via Roso, 132 S.Nicolò, Rottofreno - Milano - P.le Giulio Cesare, 9
 Roma - Viale dell'Umanesimo, 308 - T. 0523.76.98.98 - www.saind.it - saind@saind.it

Committente / Identificativo progetto: **COMUNE DI SESTO CALENDE**
 Piazza Cesare da Sesto, 1 21018 Sesto Calende (VA)

Oggetto: **REALIZZAZIONE NUOVA MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI**
 CUP 185E22000400006

rev.	data	eseg.	verif.	appr.	Nome documento:
0	27/07/2023	M.T.	DeG	F.N.	PIANTA MAGRONE
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	

SCALA	N° DISEGNO	TAVOLA	N° FOGLI
1:50	8792 PDEF 201	201	1 di 1